

カゴ車用 プラスチック製中間棚



作業シーンに合わせ全6種類をラインナップ。

軽くて丈夫！補強鉄パイプ2本入り、天板外周には荷物滑り止めエッジ付き！



棚 1 枚使用时




棚 3 枚使用时



収納時

お願い事項

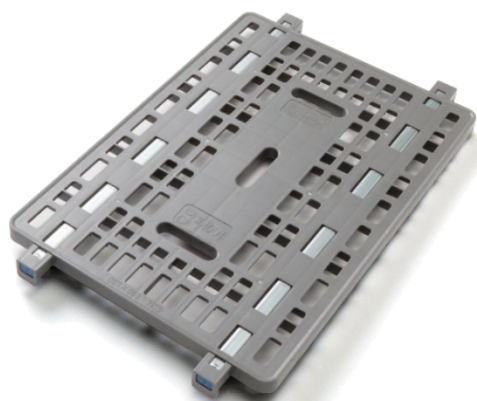

- ・推奨使用温度：5～40℃
- ・強い腐食環境では使用しないで下さい。
- ・強度的に問題のあるような変形や腐食がある場合は使用しないで下さい。
- ・屋外での保管は品質低下の原因となりますので避けて下さい。

安全に長期間ご使用いただくために守って下さい。

奥行きは2種類：D650、D800

仕 様

	品 名	適応カゴ車本体 (mm)	最大外寸法 (mm)	有効内寸法×(棚厚み) (mm)	棚重量 (kg)
①	8065ブラ中間棚	W800×D600	820×550×64	730×550×(31)	3.7
②	8565ブラ中間棚	W850×D600、W850×D650	870×550×64	780×550×(31)	3.9
③	10065ブラ中間棚	W1000×D600、W1000×D650	1020×550×64	930×550×(31)	4.6
④	9580ブラ中間棚	W950×D800	970×700×64	880×700×(31)	5.0
⑤	10080ブラ中間棚	W1000×D800	1020×700×64	930×700×(31)	5.4
⑥	11080ブラ中間棚	W1100×D800	1120×700×64	1030×700×(31)	5.8

注意：奥行の異なる本体の場合（D600の本体に①②③を取り付ける場合）は棚が前面に飛び出します。観音扉仕様、Wゲート仕様など取付出来ない場合があります。

材質：PP(ポリプロピレン)

最大積載荷重：100 kg


カゴ車用 プラスチック製中間棚

有効内寸法の確認と注意事項

サイドパネル横棧FBが標準位置の場合

フック有り側
有効高さ(mm)

フック無し側
有効高さ(mm)

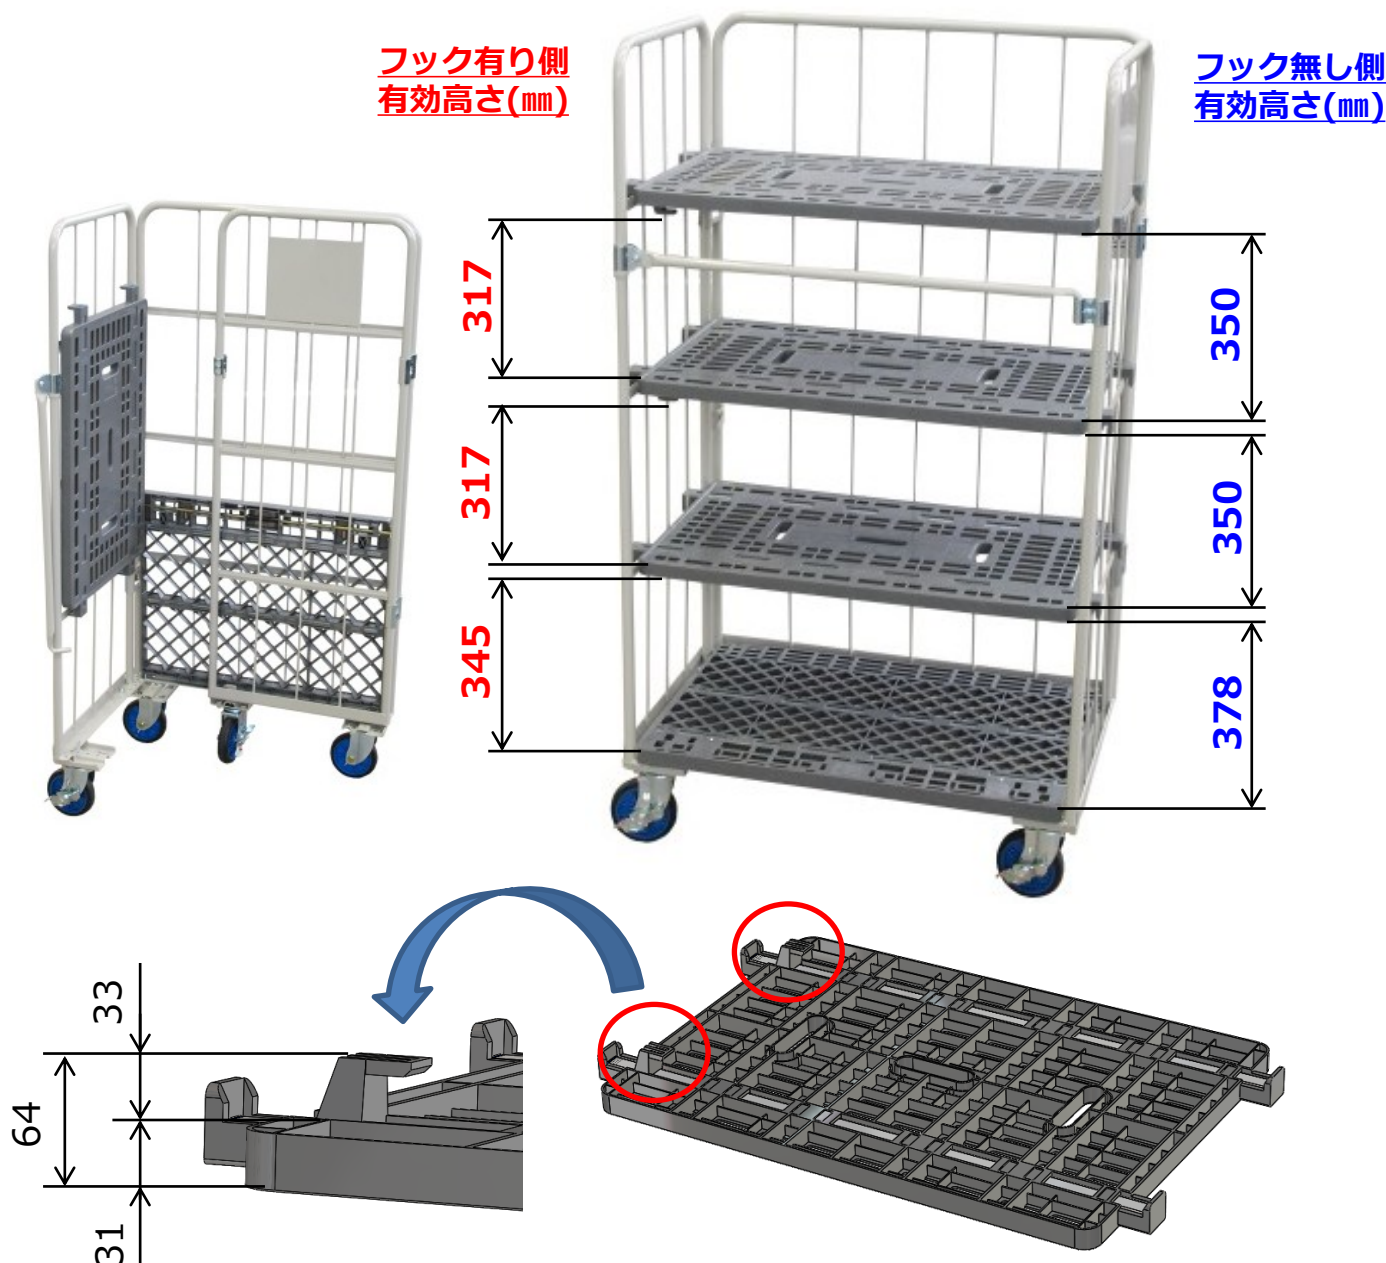

棚裏面には側面取付用フックが2箇所あります。
有効内寸法には御注意下さい。

日本で作り続けています、安心の品質と国内一貫生産の

株式会社 上杉輸送機製作所

URL : <http://www.prestar.jp>

E-mail : osaka@prestar.jp

<大阪-本社工場> 〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目3-47
TEL : 06-6658-2020 FAX : 06-6658-2091

<兵庫-養父工場> 〒667-0112 養父市養父市場字柳原1059番地
TEL : 079-665-0990 FAX : 079-665-0961

<東京営業所> TEL : 03-6914-2022 FAX : 03-6914-2626